




IEN Series



FLUUX IEN Series



더 좋은 커피, 더 오래 사용하는 머신,

커피 전문가를 위한 솔루션을 제공합니다.



VHC-IEN

NSF인증 받은 카본블록으로 한번 더! 깨끗하게!
장비보호와 최상의 커피맛을 제공합니다.




카본블록 하이엔드 솔루션으로 한번 더 깨끗하게

마이크로필터의 카본 블록은 우수한 성능으로 물 속 미세 입자와 불순물을 효과적으로 제거하여 깨끗한 정수를 제공하며 특히 입자 제거 능력을 통해 수질을 개선하고 초기 불순물 형성을 사전에 방지 하여 신뢰할 수 있는 정수 솔루션을 만나보세요.

더 강력한 스케일 방지 기술

VHC 필터에서는 인산염을 추가하여 배관 내 스케일 방지 및 내부 부식방지 등 장비의 효율증가, 고장율을 감소시켜 장비를 보호하고 유지관리비를 절감하는 효과가 있습니다.



압도적인 짧은 플러싱

마이크로필터의 카본 블록은 미분 발생률이 최소화되어 있어, 일반 활성탄 적용 제품 대비 탁월한 성능으로 최소 플러싱 후 사용이 가능합니다.



일반 제품



VHC 제품

단 하나의 필터로 독립 사용이 가능한 멀티 솔루션

- 01 사전 여과**
모래와 같은 굵은 입자를 제거 합니다.
- 02 탄산경도 제어**
4.2 ~ 4.6 eq/L 고성능 이온교환수지는 **스케일 원인 물질을 제거하여 스케일 생성을 방지하여 머신을 보호합니다.** 또한 물의 pH 밸런스를 유지해주기 위한 FLUUX 만의 이온교환수지로 밸런스 있는 물 맛을 제공합니다.
- 03 정밀 여과**
불순물 입자를 제거합니다.
- 04 스케일 방지**
인산염으로 배관 및 장비에 녹 발생 및 부식을 방지 하며, **이온교환수지를 거치지 않은 By Pass된 물의 스케일 또한 방지 합니다.**
- 05 5μm 카본필터로 신선한 물 맛 제공**
5μm 카본블록을 적용하여 미세입자를 감소시키고 불쾌한 맛과 냄새를 줄여, **더 신선한 물맛을 제공합니다.**
- 06 8단계 바이패스 조절**
VH헤드 시스템으로 이온교환수지를 통과하는 원수를 제어하여 원하는 경도 농도로 블렌딩 하여 사용 가능



Dial Pull
(열림 상태)



바이패스 조절



Dial Push
(닫힘 상태)



다이얼 조절
0단계 > 7단계 7단계 > 0단계



VHC IEN-Series		VHC IEN 1500	VHC IEN 3000
사용량 (L) (30% 고정형) 탄산 경도 180ppm (10°dH)		2,004	4,569
기공 사이즈		5μm	5μm
일일 판매 잔 수 (100ml 기준)		~130잔	130~270잔
제품 사이즈 (mm)	W	113	113
	D	119	119
	H	350	406
제품 무게 (kg)		1.5	2.1
사용 온도		4 - 38°C (권장 수온에서 사용하십시오)	
사용 압력		30 - 100 psi	
입/출수 규격		3/8" 또는 1/4" 피팅	

VH-IEN

가장 맛있는 커피를 위한 경도 농도 조절이 가능한
워터 필터 정수 시스템을 만나보세요.





8단계 바이패스 조절 시스템

다양한 어플리케이션을 한가지 필터로 원하는 경도 농도를 블렌딩하여 사용 가능 합니다.

어플리케이션	8단계 By-Pass							
	Level 0	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5	Level 6	Level 7
커피 에스프레소 마신								
자용 판매기								
병기, 식기세척기								
오펜, 온수기								

다이얼 조절



0단계 ▶ 7단계

7단계 ▶ 0단계

원하는경도 농도로 블렌딩 가능한 시스템으로 커피 전문가를 위한 솔루션을 제공합니다.

01 사전 여과

모래와 같은 굵은 입자를 제거

02 탄산경도 제어

4.2 ~ 4.6 eq/L 고성능 이온교환수지는 **스케일 원인 물질을 제거하여 스케일 생성을 방지하여 머신을 보호합니다.** 또한 물의 pH 밸런스를 유지해주기 위한 FLUUX 만의 이온교환수지로 밸런스 있는 물 맛을 제공해줍니다.

03 정밀 여과

불순물 입자를 제거합니다.

04 활성탄 여과

고품질 코코넛(야자) 활성탄을 통해 염소와 같은 불쾌한 맛과 냄새를 제거하여 깔끔한 물을 제공합니다.

05 정밀 여과

미세한 입자를 제거하여 깨끗한 물을 제공합니다.

06 8단계 바이패스 조절


VH헤드 시스템으로 이온교환수지를 통과하는 원수를 제어하여 원하는 경도 농도로 블렌딩하여 사용 가능 합니다.



Dial Pull
(열림 상태)



바이패스 조절



Dial Push
(잠금 상태)



VH IEN-Series		VH IEN 1500	VH IEN 3000	VH IEN 6000	VH IEN 9000
사용량 (L) (30% 고정형)					
탄산 경도 180ppm (10°dH)		2,004	4,569	9,874	13,805
일일 판매 잔 수 (100ml 기준)		~130잔	130~270잔	270~550잔	550~800잔
제품 사이즈 (mm)	W	113	113	151	151
	D	119	119	151	151
	H	350	406	408	549
제품 무게 (kg)		2.0	2.3	3.4	5.5
사용 온도		4 - 38°C (권장 수온에서 사용하십시오)			
사용 압력		30 - 100 psi			
입/출수 규격		3/8" 또는 1/4" 피팅			

IEN

30% 고정형 바이패스는 국내 수질 전용 솔루션입니다.
고가 머신 보호, 커피맛 품질 유지를 위한
IEN 시스템을 경험해 보세요






바이패스 고정형 시스템

원터치, 퀵-체인지 바이패스 헤드 시스템으로 쉽고 빠르게 필터 교체가 가능하며, 모든 단계를 여과한 물과 4,5단계만 여과된 물이 혼합되어 일관된 미네랄 구성을 제공합니다.

오랜시간 균형잡힌 물 맛


낮은 pH 감소를 위한 특수 이온교환수지로 시간이 지나도 일정한 물 맛을 제공합니다.



스케일 제거로 효과적인 머신 보호 균형 잡힌 물로 커피 맛 품질 유지

01 사전 여과
모래와 같은 굵은 입자를 여과합니다.

02 탄산경도 제어
4.2 ~ 4.6 eq/L 고성능 이온교환수지는 **스케일 원인 물질을 제거하여 스케일 생성을 방지하여 머신을 보호합니다.** 또한 물의 pH 밸런스를 유지해주기 위한 FLUUX 만의 이온교환수지로 밸런스 있는 물 맛을 제공합니다.

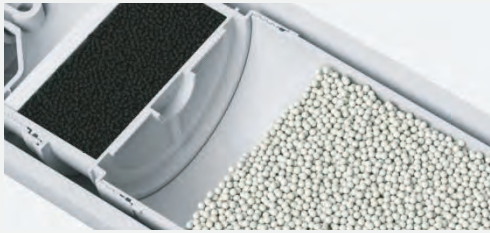

03 정밀 여과
불순 물 입자를 제거합니다.

04 활성탄 여과
고품질 코코넛(아자) 활성탄을 통해 염소와 같은 불쾌한 맛과 냄새를 제거하여 깔끔한 물을 제공합니다.

05 정밀 여과
미세한 입자를 제거하여 깨끗한 물을 제공합니다.



IEN-Series		IEN 1500	IEN 3000	IEN 6000	IEN 9000
사용량 (L) (30% 고정형)		1,500	3,000	6,000	9,000
탄산 경도 180ppm (10° dH)					
일일 판매 잔 수 (100ml 기준)		70~100잔	100~200잔	200~350잔	350~550잔
제품 사이즈 (mm)	W	113	113	151	151
	D	119	119	151	151
	H	353	409	406	547
제품 무게 (kg)		2.0	2.3	3.4	5.5
사용 온도		4 - 38°C (권장 수온에서 사용하십시오)			
사용 압력		30 - 100 psi			
입/출수 규격		3/8" 또는 1/4" 피팅			

제품사양

IEN-Series		IEN 1500	IEN 3000	IEN 6000	IEN 9000
사용량 (L) (30% 고정형)		1,500	3,000	6,000	9,000
탄산 경도 180ppm (10°dH)					
일일 판매 잔 수 (100ml 기준)		70~100잔	100~200잔	200~350잔	350~550잔
제품 사이즈 (mm)	W	113	113	151	151
	D	119	119	151	151
	H	353	409	406	547
제품 무게 (kg)		2.0	2.3	3.4	5.5
사용 온도		4 - 38°C (권장 수온에서 사용하십시오)			
사용 압력		30 - 100 psi			
입/출수 규격		3/8" 또는 1/4" 피팅			

VH IEN-Series		VH IEN 1500	VH IEN 3000	VH IEN 6000	VH IEN 9000
사용량 (L) (30% 고정형)		2,004	4,569	9,874	13,805
탄산 경도 180ppm (10°dH)					
일일 판매 잔 수 (100ml 기준)		~130잔	130~270잔	270~550잔	550~800잔
제품 사이즈 (mm)	W	113	113	151	151
	D	119	119	151	151
	H	350	406	408	549
제품 무게 (kg)		2.0	2.3	3.4	5.5
사용 온도		4 - 38°C (권장 수온에서 사용하십시오)			
사용 압력		30 - 100 psi			
입/출수 규격		3/8" 또는 1/4" 피팅			

VHC IEN-Series		VHC IEN 1500	VHC IEN 3000
사용량 (L) (30% 고정형)		2,004	4,569
탄산 경도 180ppm (10°dH)			
일일 판매 잔 수 (100ml 기준)		~130잔	130~270잔
제품 사이즈 (mm)	W	113	113
	D	119	119
	H	350	406
제품 무게 (kg)		1.5	2.1
사용 온도		4 - 38°C (권장 수온에서 사용하십시오)	
사용 압력		30 - 100 psi	
입/출수 규격		3/8" 또는 1/4" 피팅	

추가 구성품(별도 구매)

***경도 키트(테스트 2회분)** 물의 경도를 확인 할 수 있는 간단한 테스트기



***필터 거치대** 언더싱크 사용시, 고정을 도와주는 심플한 디자인의 필터 거치대



※본 카탈로그의 내용과 이미지는 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로 제품의 외관, 성능 등은 향후 제품 개선을 위해 예고 없이 일부 변경될 수도 있습니다.
※제품의 색상은 인쇄 과정에서 인해 실제와 약간 다를 수 있습니다. (2025년 12월 기준)

