

Replacement Refrigerator Filter Filtro de repuesto Filtre de rechange Ersatz-Kühlschrankfilter Sostituzione filtro del frigorifero Vervangingskoelfilter Substituição do filtro do refrigerador Výměna filtra chladničky

Náhradní filtr do chladničky
Filtr wymienny do lodówki


For Dacor Refrigerator Filter

PROCEDURE FOR FILTER CARTRIDGE INSTALLATION AND REPLACEMENT

WARNING: To reduce risk of water damage to your property, DO NOT use generic brands (frequently referred to as "No brands") of water filters in your SAMSUNG Refrigerator. USE ONLY SAMSUNG BRAND WATER FILTERS. SAMSUNG will not be legally responsible for any damage, including, but not limited to property damage caused by water leakage from use of a generic water filter. SAMSUNG Refrigerators are designed to work ONLY WITH SAMSUNG Water Filter.

1 REPLACING THE FILTER CARTRIDGE


If you are replacing the cartridge, first slowly turn the cartridge 1/4 turn to the left and remove.




2 Apply the month sticker to the cartridge as a reminder to replace the filter within 6 months and remove red cap.



3 Align unlabeled side of filter with the indicator line so that it can be inserted into the filter cover. Turn the cartridge 1/4 turn to the right to lock it into place. You will feel a stop and the locked symbol should now be lined up with the indicator line.

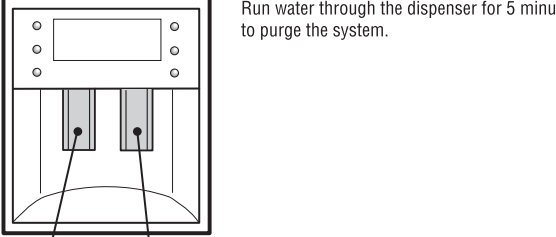

4 Run water through the dispenser for 5 minutes to purge the system.



Open the refrigerator door and check the filter area for leaks.

Models with a Replacement Indicator Light

There is a replacement indicator light for the water filter cartridge on the digital panel. This light will turn orange to tell you that you need to replace the filter soon.

PROCEDIMIENTO PARA LA INSTALACIÓN Y SUSTITUCIÓN DEL CARTUCHO FILTRANTE INSTRUCTIONS DE POSE ET DE REMPLACEMENT DE LA CARTOUCHE FILTRANTE


ADVERTENCIA: Para reducir riesgo de pérdida de agua de su propiedad No use filtros de marcas genéricas (se los llaman comunemente "No originales") para su refrigerador SAMSUNG. USE SOLO REPUESTOS ORIGINALES DE SAMSUNG. SAMSUNG no se hará responsable legal de cualquier problemas que pueden surgir, incluyendo daños ocasionados por pérdida de agua, debido a la utilización de filtros no originales de SAMSUNG. Los refrigeradores de SAMSUNG fueron diseñados exclusivamente para que funcionen con los filtros de agua de SAMSUNG.

1 SUSTITUCIÓN DEL CARTUCHO FILTRANTE


Si está cambiando el cartucho, gire primero el cartucho un cuarto de vuelta hacia la izquierda y extráigalo.





2 Pegue la pegatina del mes en el cartucho como recordatorio para cambiar el filtro dentro de 6 meses y retire la tapa roja.

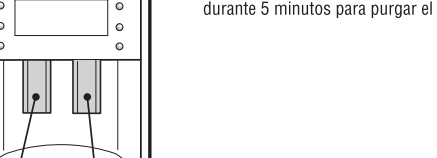

3 Alinee el lateral sin marcar del filtro con la línea del indicador de forma que pueda insertarse en la cubierta del filtro. Gire el cartucho un cuarto de vuelta hacia la derecha para fijarlo en su lugar. Sentirá un tope y el símbolo "cerrado" debe estar ahora alineado con la línea del indicador.

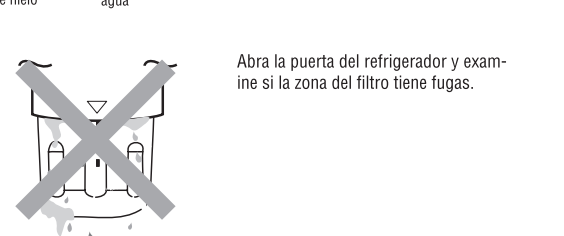

4 Haga correr agua a través del dispensador durante 5 minutos para purgar el sistema.



Abra la puerta del refrigerador y examine si la zona del filtro tiene fugas.

Modelos con una luz indicadora de cambio

Hay una luz indicadora de cambio para el cartucho filtrante de agua en el panel digital. Esta luz se volverá naranja para comunicarle que necesita cambiar el filtro pronto.

Los sistemas deben instalarse y operarse de conformidad con los procedimientos y directrices recomendados por el fabricante. El incumplimiento de las instrucciones puede anular la garantía. • Lave el nuevo cartucho durante 5 minutos.

Para obtener un filtro de repuesto o solicitar mantenimiento, comuníquese con su distribuidor local o llame al 1-800-SAMSUNG (U.S.A.).

Si no reside en los Estados Unidos, comuníquese con su distribuidor local o llame al centro de servicio.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo asociado con la ingestión de contaminantes: No utilice el producto con agua microbiológicamente insegura o de calidad desconocida sin haber desinfectado adecuadamente antes o después del sistema.

PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo asociado con daños a la propiedad por pérdidas de agua:

- Lea y siga las instrucciones de uso antes de instalar y utilizar el sistema.
- La instalación y la utilización del producto **DEBEN** cumplir con todas las normas de plomería estatales y locales.
- Evite el congelamiento, quite el cartucho del filtro cuando las temperaturas puedan ser inferiores a 33 °F (0.6 °C).
- No instale en líneas de suministro de agua caliente. La temperatura máxima de funcionamiento de este sistema de filtrado es 100 °F (37.8 °C).
- No lo instale si la presión del agua excede las 125 psi (862 kPa). Si la presión del agua excede las 80 psi (552 kPa), deberá instalar una válvula de límite de presión. Contacte a un plomero profesional si no está seguro de cómo verificar la presión del agua.
- No instale en lugares donde se pueda producir un golpe de ariete. Si existe la posibilidad de un golpe de ariete, instale una válvula de rosca. Contacte a un plomero profesional si no sabe cómo verificar esta condición.
- El cartucho del filtro desechable se **DEBE** cambiar cada 6 meses, según la capacidad indicada o si el flujo se reduce notablemente.


Todo el sistema (excluyendo los cartuchos desechables) está garantizado por un periodo de un año. Los cartuchos desechables están garantizados contra defectos materiales y de fabricación exclusivamente. La vida útil de los cartuchos filtrantes desechables varía en función de las condiciones del agua local y por tanto, no está garantizada.

INSTRUCTIONS DE POSE ET DE REMPLACEMENT DE LA CARTOUCHE FILTRANTE


ATTENTION: Afin de réduire le risque des dégâts d'eau à votre propriété, NE UTILISEZ PAS les filtres à eau de marque générique (souvent appelée "sans marques") pour votre réfrigérateur SAMSUNG. UTILISEZ SEULEMENT LES FILTRES À EAU DE MARQUE SAMSUNG. SAMSUNG sera responsable légalement d'aucun dégâts y compris mais non limité aux dégâts causés par fuite d'eau à cause d'usage de filtre à eau d'une marque générique. Les réfrigérateurs SAMSUNG sont désignés d'opérer SEULEMENT AVEC les filtres à eau SAMSUNG.

1 REMPLACEMENT DE LA CARTOUCHE FILTRANTE


Pour remplacer la cartouche, tourner d'abord la cartouche usagée de 1/4 de tour vers la gauche et retirer.





2 Appliquez l'autocollant du mois sur la cartouche pour ne pas oublier de remplacer le filtre dans les 6 mois et retirez le capuchon rouge.

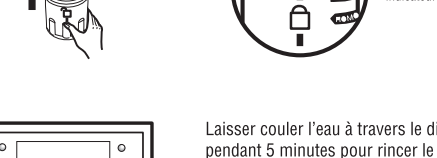

3 Aligner le côté sans étiquette du filtre avec la ligne indicatrice afin qu'elle puisse s'insérer dans le couvercle du filtre. Tourner la cartouche de 1/4 de tour vers la droite pour la verrouiller en place. La cartouche atteint une butée et le symbole verrouillé est à présent aligné avec le repère indicateur.

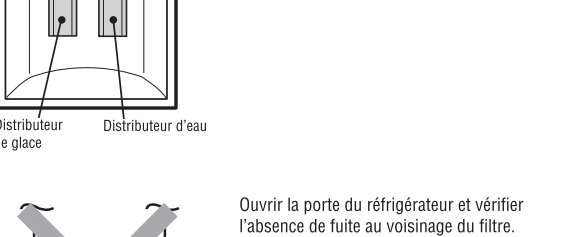

4 Laisser couler l'eau à travers le distributeur pendant 5 minutes pour rincer le système.



Ouvrir la porte du réfrigérateur et vérifier l'absence de fuite au voisinage du filtre.

Modèles à témoin lumineux de remplacement

Le tableau numérique comporte un témoin lumineux de remplacement du filtre à eau. Ce témoin lumineux devient orange pour indiquer que le filtre doit être remplacé prochainement.

Le système doit être installé et utilisé conformément aux recommandations d'installation et directives du fabricant. Ne pas se conformer à ces directives pourrait annuler la garantie. • Laisser couler l'eau pendant 5 minutes pour rincer la cartouche neuve.

Pour obtenir un filtre de rechange ou une réparation, communiquer avec votre détaillant local ou appeler au 1-800-SAMSUNG (É.-U.). Dans les autres pays, contacter votre distributeur local ou le centre d'entretien.

ADVERTISSEMENT: Afin de réduire les risques associés à l'ingestion de contaminants : ne pas utiliser avec de l'eau qui n'est pas sûre au point de vue microbiologique ou de qualité incertaine sans assurer une désinfection adéquate avant ou après le système.

ATTENTION: Afin de réduire les risques de dommages matériels associés aux fuites d'eau :

- Lire et suivre le mode d'emploi avant l'installation et l'utilisation de ce système.
- L'installation et l'utilisation **DOIVENT** être conformes à tous les codes gouvernementaux et de plomberie.
- Protéger du gel et retirer la cartouche si la température ambiante doit descendre sous les 0,6 °C (33 °F).
- Ne pas installer sur la canalisation d'alimentation en eau chaude. La température maximum de fonctionnement permise pour ce système de filtration est de 37,8°C (100°F).
- Ne pas installer là où des coups de bélier peuvent se produire. S'il se produit des coups de bélier, il est nécessaire d'installer un dispositif antibélier. En cas de doute sur la manière de vérifier cette situation, communiquer avec un plombier.
- Ne pas installer là où des coups de bélier peuvent se produire. S'il se produit des coups de bélier, il est nécessaire d'installer un dispositif antibélier. En cas de doute sur la manière de vérifier cette situation, communiquer avec un plombier.
- Il faut remplacer la cartouche filtrante jetable au moins tous les 6 mois ou selon la durée de vie certifiée, ou lorsqu'on observe une réduction importante du débit.

Le système est entièrement garanti (sauf les cartouches jetables) pour une période d'un an. Les cartouches jetables sont garanties contre les défauts de matériaux ou de fabrication seulement. La durée de vie utile des cartouches filtrantes jetables varie en fonction de la composition de l'eau et n'est, par conséquent, pas garantie.

INSTALLATION UND AUSTAUSCH DER FILTERKARTUSCHE


Warnung: Um Sachschäden zu vermeiden, Verwenden Sie keine Wasserfilter der Gattungsmarke im Samsung- Kühlschrank. Verwenden Sie nur SAMSUNG Wasserfilter. Samsung trägt keine rechtliche Verpflichtung für jegliche Ereignisse, die aufgrund der Verwendung von Wasserfilter der Gattungsmarke entstehen. Der Samsung-Kühlschrank ist so hergestellt, dass er nur mit dem Samsung-Wasserfilter betrieben werden kann.

①

AUSTAUSCH DER FILTERKARTUSCHE

Wenn Sie die Kartusche austauschen, drehen Sie die Kartusche zunächst eine viertel Drehung nach links und nehmen Sie sie heraus.

①



Filterabdeckung (im Kühlschrank-Innenraum)


②



Abnahme der roten Kappe

②


Kleben Sie den Datumsaufkleber als Erinnerung auf die Kartusche, den Filter innerhalb von 6 Monaten zu ersetzen und nehmen Sie die rote Kappe ab.



Datumsaufkleber

③

Filter so positionieren, dass die etikettfreie Seite des Filters sich bei der Anzeigelinie befindet, so dass er in das Filtergehäuse eingeschoben werden kann. Drehen Sie die Kartusche eine viertel Umdrehung nach rechts, um sie fest zu ziehen. Sie spüren einen Widerstand und das Verriegelt-Symbol befindet sich nun auf einer Linie mit der Anzeigelinie.




②

Filterabdeckung (im Kühlschrank-Innenraum)



In eine Linie mit der Führungslinie und der Befestigungs-Anzeigelinie bringen

④



Eisspender

Wasserspender

Spülen Sie den Spender 5 Minuten lang, um das System zu reinigen.

⑤



Öffnen Sie die Kühlschranktür und prüfen Sie den Filterbereich auf Undichtigkeiten.

Modelle mit Austauschanzeige

Auf dem Digitalpanel befindet sich eine Austauschanzeige für die Wasserfilterkartusche. Dieses Licht wird gelb, um Sie darauf hinzuweisen, dass Sie bald den Filter austauschen müssen.

Die Systeme müssen im Einklang mit den vom Hersteller empfohlenen Verfahren und Richtlinien installiert und betrieben werden. Verstöße dagegen können die Garantie ungültig machen. • Neue Kartusche 5 Minuten lang spülen.

Bezüglich Ersatzfiltern bzw. Wartung/Reparaturen setzen Sie sich bitte mit Ihrem lokalen Händler in Verbindung oder rufen Sie 1-800-SAMSUNG (in den USA) an. In anderen Ländern setzen Sie sich bitte mit Ihrem lokalen Händler in Verbindung oder rufen die den Kundendienst an.

WARNHINWEIS: Ohne angemessene Desinfektion vor oder nach dem System kein Wasser verwenden, das mikrobiologisch bedenklich oder dessen Qualität unbekannt ist.

VORSICHT: Zur Verringerung des mit Sachschäden aufgrund von Wasserleckagen verbundenen Risikos:

- Lesen und befolgen Sie die Anweisungen vor der Installation und dem Gebrauch des Systems.
- Installation und Gebrauch **MÜSSEN** alle US-bundesstaatlichen und lokalen Klempnervorschriften erfüllen.
- Vor Frost schützen: Filterkartusche ausbauen, wenn zu erwarten ist, dass die Temperaturen unter 0,6°C (33°F) fallen werden.
- Nicht in Heißwasserzuleitungen installieren. Die maximale Wasserbetriebstemperatur dieses Filtersystems beträgt 37,8°C (100°F).
- Nicht installieren, wenn der Wasserdruck mehr als 862 kPa (125 psi) beträgt. Wenn der Wasserdruck mehr als 552 kPa (80 psi) beträgt, müssen Sie ein Druckbegrenzungsventil installieren. Setzen Sie sich mit einem Klempnerfachmann in Verbindung, wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Sie Ihren Wasserdruck messen können.
- Nicht installieren, wenn Wasserhämmer auftreten können. Falls Wasserhämmer auftreten können, müssen Sie einen Wasserhammerableiter installieren. Setzen Sie sich mit einem Klempnerfachmann in Verbindung, wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Wasserhämmer auftreten können.
- Die Einmal-Filterkartusche **MUSS** alle 6 Monate oder wenn der Durchsatz merklich reduziert ist gegen eine neue Kartusche gleicher Kapazität ausgetauscht werden.

Für das gesamte System (ohne Einmal-Filterkartuschen) beträgt der Garantiezeitraum ein Jahr. Für die Einmal-Filterkartuschen gilt nur eine Garantie für Material- und Verarbeitungsfehler. Die Lebensdauer der Einmal-Filterkartuschen hängt von der lokalen Wasserqualität ab und wird daher nicht garantiert.

ISTRUZIONI PER L'ISTALLAZIONE ED IL RICAMBIO DELLA CARTUCCIA-FILTRO.

ATTENZIONE: Per ridurre il rischio di danni dell'acqua alle vostre proprietà. NON usare marche generiche (spesso chiamate "No brands") di filtri dell'acqua nel proprio frigorifero SAMSUNG. USARE SOLO FILTRI DELL'ACQUA DI MARCA SAMSUNG. SAMSUNG non è legalmente responsabile di alcun danno, inclusi, ma non solo, i danni a proprietà causati da perdite d'acqua dovute all'uso di filtri dell'acqua generici. I frigoriferi SAMSUNG sono progettati per funzionare SOLO CON filtri dell'acqua SAMSUNG.

①

IT SOSTITUZIONE DELLA CARTUCCIA FILTRANTE

Per sostituire la cartuccia, girare la cartuccia di ¼ verso sinistra e rimuoverla.

①



Coperchio del filtro (nell'area di refrigerazione)

②



Togliere il cappuccio rosso

②


IT Applicare l'autoadesivo del mese come una Memo per ricambiare il filtro dopo 6 mesi, e rimuovere il cappuccio rosso.



Far aderire l'adesivo del mese

③

Allineare il lato senza marchio con la linea di indicazione così da essere inserita all'interno del coperchio del filtro. Girare la cartuccia di ¼ verso destra per bloccarla. Si noterà un blocco ed il simbolo di bloccaggio sarà, adesso, allineato con la linea di indicazione.



②

Coperchio del filtro (nell'area di refrigerazione)




①



Allineare la linea guida e quella di indicazione di fissaggio.

④




Dispenser Ghiaccio

Dispenser Acqua

Far scorrere l'acqua nel dispenser per 5 minuti per depurare il sistema.

⑤



IT Aprire la porta del frigorifero e controllare se il filtro ha delle fughe.

Modelli con una luce indicatore per il ricambio

C'è una luce per il ricambio della cartuccia filtrante dell'acqua sul pannello digitale. Tale luce diventerà arancione in caso di necessità di ricambio del filtro a breve termine.

I sistemi devono essere installati e fatti funzionare in conformità con le procedure e le indicazioni suggerite dal produttore. La non-osservanza di ciò può causare la relativa garanzia. • Lavare il nuovo filtro con circa 11 litri di acqua (per circa 5 minuti).

Per la sostituzione del filtro o per assistenza, chiama l'operatore locale 1-800-SAMSUNG (U.S.A.) Gli agenti locali contatteranno il proprio operatore locale o il proprio call center.

ATTENZIONE: Non utilizzare con acqua che sia microbiologicamente pericolosa che sia di sconosciuta qualità senza una disinfezione prima o dopo il sistema.

CAUZIONE: Per ridurre il rischio associato a danni di proprietà a causa di perdita d'acqua

- Leggere e Seguire Istruzioni d'Uso prima dell'installazione e dell'utilizzo del sistema.
- L'installazione e l'utilizzo **DEVONO** soddisfare tutte le leggi statali e locali.
- Proteggere dal gelo, togliere la cartuccia del filtro quando si pensa che le temperature possano scendere al di sotto dei 33 °F (0,6 °C).
- Non installare su condutture per acqua calda. La temperatura massima per il funzionamento del filtro dell'acqua è di 100 °F (37,8 °C).
- Non installare se la temperatura dell'acqua supera i 125 psi (862 kPa). Se la pressione dell'acqua supera gli 80 psi (552 kPa), si deve installare una valvola per limitare la pressione. Contattare un idraulico esperto se non si sa come controllare la propria pressione dell'acqua.
- Non installare in caso di condizioni di evaporazione acqua. Se è presente il generatore di vapore si deve installare un limitatore del generatore di vapore. Contattare un esperto idraulico se non si è certi di poter controllare tale situazione.
- La cartuccia del filtro a perdere **DEVE** essere sostituita ogni 6 mesi, alla capacità media o se si presenta un deflusso.

L'intero sistema (escluse le cartucce a disposizione) è garantito per un periodo di un anno. Le cartucce a disposizione sono garantite solo per i difetti dei materiali e per l'abilità tecnica. La durata del servizio di cartucce di filtri varia a seconda delle condizioni locali dell'acqua e non è in garanzia and is thus not warrantied.

PLAATSING EN VERVANGING VAN HET FILTERPATROON

WAARSCHUWING: Volg de volgende aanwijzingen op om het risico van waterschade aan uw eigendommen te voorkomen. Gebruik **GEEN** waterfilters van vergelijkbare merken (vaak vermeld als "geen merk") in uw SAMSUNG koelkast. **GEbruik ENKEL SAMSUNG WATERFILTERS.** SAMSUNG is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, inclusief maar niet beperkt tot schade aan eigendommen die is veroorzaakt door het gebruik van een vergelijkbaar waterfilter. SAMSUNG koelkasten zijn zo ontworpen om **ENKEL MET SAMSUNG** water filters te functioneren.

①

VERVANGING VAN HET FILTERPATROON

Om het patroon te vervangen, draait u het voorzichtig ¼ slag linksom en neemt u het patroon uit.

①



Filterhuis (binnen in koelkast)

②



Verwijderen van Rode Dop

②

Plak de maand sticker op het patroon als herinnering voor het vervangen van het filter binnen zes maanden en verwijder de rode dop.



Opplakken van maand sticker

③

Plaats het etiketvrije gedeelte met de plaatsings van het filter zo, dat het filter in het filterhuis geschoven kan worden. Draai het patroon ¼ slag rechtsom om het vast te zetten, tot aan de aanslag. Het slot-symbool bevindt zich nu pal onder de indicatielijn.



②

Filterhuis (binnen in koelkast)



①



In lijn brengen van hulplijn en plaatsings-indicatielijn

④



IJs Automaat

Water Automaat

Laat gedurende 5 minuten water uit het automaat stromen om het systeem te reinigen.

⑤



Open de koelkastdeur en controleer het filter en omgeving op lekkage.

Modellen met Vervangingsindicatie Lamp

Op het digitale scherm bevindt zich een indicatielampje voor vervanging van het water-filterpatroon. Dit lampje zal oranje worden om aan te geven dat het filter binnenkort vervangen dient te worden.

De systemen moeten worden geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de door de fabrikant aanbevolen procedures en richtlijnen. (de garantie kan vervallen indien dit niet wordt nagevolgd. • Spoel nieuwe filterpatronen met 10 liter (gedurende ongeveer 5 minuten).

Voor een vervangingsfilter of voor service kunt u contact opnemen met uw lokale dealer of bellen met 1-800-SAMSUNG (U.S.A.). In andere landen kunt u contact opnemen met uw plaatselijke dealer of bellen met het service center.

ATTENZIONE: Gebruik niet met water dat microbiologisch onveilig is of van onbekende kwaliteit, zonder doeltreffende desinfectie voor of na het systeem.

LET OP: Om het risico te beperken op eigendomsschade ten gevolge van waterlekage:

- Lees en volg de Gebruiksaanwijzing vóór installatie en ingebruikname van het systeem.
- Installatie en gebruik **MOETEN** voldoen aan alle nationale en lokale voorschriften voor waterleidingsinstallaties.
- Bescherm tegen bevriezing, verwijder het filterpatroon indien verwacht wordt dat de temperatuur daalt tot onder 0,6 °C (33°F).
- Installeer niet op warm-waterleidingen. De maximale water bedrijfstemperatuur voor dit filtersysteem is 37,8 °C (100°F).
- Installeer niet wanneer de waterdruk meer dan 862 kPa (125 psi) bedraagt. Wanneer de waterdruk meer dan 552 kPa (80 psi) bedraagt, dient een drukbegrenzingsventiel te worden geïnstalleerd. Neem contact op met een professionele loodgieter wanneer u niet precies weet op welke wijze de waterdruk gecontroleerd moet worden.
- Installeer niet wanneer waterslag kan optreden. Wanneer waterslag optreedt, moet een anti-waterslag voorziening worden toegepast. Neem contact op met een professionele loodgieter wanneer u niet precies weet hoe op waterslag gecontroleerd moet worden.
- Het wegwerp-vervangingsfilter **MOET** elke 6 maanden worden vervangen, of bij de betreffende maximale capaciteit of wanneer een vermindering van de doorstroming bemerkt wordt.

Het volledige systeem (met uitzondering van de wegwerp patronen) is gegarandeerd voor een periode van één jaar. De wegwerp patronen zijn uitsluitend gegarandeerd voor materiaal- en productdefecten. De levensduur van de wegwerp filterpatronen varieert met de plaatselijke waterkwaliteit en is daardoor niet gegarandeerd.

PROCEDIMENTO PARA A INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO CARTUCHO DE FILTRO

AVISO: Para reduzir risco de dano por água em seu aparelho. **NÃO** use marcas genéricas (frequentemente referidas como "Genéricas") de filtros de água no seu refrigerador SAMSUNG. **USE APENAS FILTROS DE ÁGUA DA MARCA SAMSUNG.** A SAMSUNG não será responsável legal por qualquer dano, incluindo, mas não limitado aos danos no aparelho causados por vazamento de água pelo uso de filtros de água genéricos. Os Refrigeradores SAMSUNG são desenvolvidos para o uso **APENAS** com Filtro de Água da SAMSUNG.

1 SUBSTITUIÇÃO DO CARTUCHO DE FILTRO

Para a trocar o cartucho, girar primeiro o cartucho um quarto de volta para a esquerda e remover.

1



Cobertura do filtro (no espaço do refrigerador)


2



Cobertura do filtro (no espaço do refrigerador)

2

Aplicar a etiqueta de mês no cartucho para lembrar de trocar o filtro dentro de 6 meses e remover a tampa vermelha.



Etiqueta aderente de mês



Separação de tampa vermelha

3


Alinhar o lado sem marcar do filtro com a linha de indicador, de modo que possa ser inserido na cobertura do filtro. Girar o cartucho um quarto de volta à direita para fechá-lo no lugar dele. Vai sentir o parar e o símbolo "fechado" deve estar agora alinhado com a linha de indicador.

2




Cobertura do filtro (no espaço do refrigerador)

1




Cobertura do filtro (no espaço do refrigerador)



Alinhar com a linha guia e a linha de indicação de apertar.

4

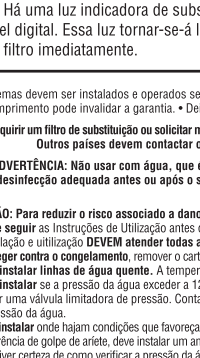

Dispensador de gelo Dispensador de água

Correr água através do dispensador durante 5 minutos para purgar o sistema.

5



Abrir a porta do refrigerador e verificar se a área do filtro tem fugas.

Modelos com uma luz indicadora de substituição

– Há uma luz indicadora de substituição para o cartucho de filtro de água no painel digital. Essa luz tornar-se-á laranja para informar que é necessário substituir o filtro imediatamente.

Os sistemas devem ser instalados e operados seguindo as orientações e procedimentos recomendados do fabricante. O não cumprimento pode invalidar a garantia. • Deixar correr 12 litros (5 minutos aproximadamente).

Para adquirir um filtro de substituição ou solicitar manutenção, contate seu revendedor ou ligue para 1-800-SAMSUNG (U.S.A.)

Outros países devem contatar o revendedor local ou serviço de atendimento ao cliente.

⚠️ ADVERTÊNCIA: Não usar com água, que é não microbiologicamente testada ou de qualidade desconhecida, sem a desinfecção adequada antes ou após o sistema.

ATENÇÃO: Para reduzir o risco associado a danos devido a fugas de água:

- Ler e seguir as Instruções de Utilização antes de instalar e usar este sistema.
- Instalação e utilização **DEVEM** atender todas as normas locais e distritais de canalizações.
- **Proteger contra o congelamento.** remover o cartucho do filtro quando são esperadas temperaturas abaixo de 33 °F (0,6 °C).
- **Não instalar linhas de água quente.** A temperatura máxima de operação deste sistema de filtro é 100°F (37,8°C).
- **Não instalar** se a pressão da água exceder a 125 psi (862 kPa). Se a pressão da água exceder 80 psi (552 kPa), deve instalar uma válvula limitadora de pressão. Contate um especialista em canalizações se não tiver certeza de como verificar a pressão da água.
- **Não instalar** onde hajam condições que favoreçam a ocorrência de golpe de ariete. Se existirem condições que favoreçam a ocorrência de golpe de ariete, deve instalar um amortecedor de golpe de ariete. Contate um especialista em canalizações, se não tiver certeza de como verificar a pressão da água.
- O cartucho de filtro descartável **DEVE** ser trocado a cada 6 meses ou se atingir a capacidade estabelecida ou se ocorrer uma redução notável do fluxo.

O sistema todo (exceto os cartuchos descartáveis) é garantido por um período de um ano. Os cartuchos descartáveis são garantidos apenas contra defeitos do material e mão-de-obra. A vida útil dos cartuchos de filtro descartáveis varia de acordo com as condições locais da água e, portanto, não são garantidos.

Postup na inštalácii a výmene zásobníka filtra.

VAROVANIE: Aby ste znížili riziko poškodenia vášho majetku vodou, nepoužívajte neznackové vodné filtre vo svojej chladničke SAMSUNG. **POUŽÍVAJTE LEN VODNÉ FILTRE ZNAČKY SAMSUNG.** SAMSUNG nenesie právnu zodpovednosť za žiadne škody, napríklad poškodenie majetku, ktoré vznikli únikom vody spôsobeným neznackovým vodným filtrom. Chladničky SAMSUNG sú projektované, aby fungovali IBA S VODNÝMI FILTRY SAMSUNG.

1 VÝMENA ZÁSOBNÍKA FILTRA

Ak vymieňate zásobník, najprv ho pomaly otočte o ¼ otáčky doľava a vyberte.

1



Kryt filtra (v oblasti s chladničkou)

2



Kryt filtra (v oblasti s chladničkou)

2

Na zásobník nalepte mesačnú nálepku, ktorá vám bude pripomínať, že filter je potrebné vymeniť po 6 mesiacoch a odstráňte uzáver.



Mesačná nálepka




Oddelenie červeného uzáveru

3


Stranu filtra bez nálepky dajte do jednej roviny so značkou, aby ho bolo možné vložiť do krytu filtra. Otočte zásobník o ¼ otáčky doprava, aby zapadol na svoje miesto. Budete cítiť, kedy sa zastaví a symbol uzamknutia by mal byť teraz v jednej rovine so značkou.

2




Kryt filtra (v oblasti s chladničkou)

1




Kryt filtra (v oblasti s chladničkou)



Dajte ho do jednej roviny s vodiacou značkou a značkou naznačujúcou uzamknutie

4

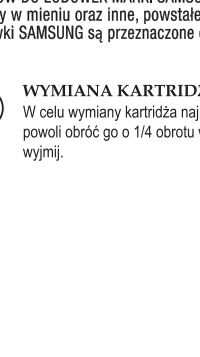

Výdajník ľadu Výdajník vody

Výdajník počas 5 minút prepláchnite vodou, aby sa systém vyčistil.

5



Otvorte dverka chladničky a skontrolujte, či oblasť filtra nepresakuje.

Modely s indikačným svetlom výmeny

Na digitálnom paneli je indikačné svetlo výmeny zásobníka vodného filtra. Toto svetlo svieti oranžovou farbou, keď je potrebné vymeniť filter.

Systémy sa musia nainštalovať a prevádzkovať v súlade s odporúčanými procedurami a postupmi výrobu. Ak tak neurobíte, môžete stratiť záruku. • Nový filter vypláchnite približne 9-10 litrami (počas približne 5 minút).

Ak potrebujete vymeniť filter alebo opraviť zariadenie, kontaktujte svojho miestneho predajcu alebo zavolať 1-800-SAMSUNG (U.S.A.)

V iných krajinách kontaktujte svojho miestneho predajcu alebo zavolať servisné centrum.

⚠️ VAROVANIE: Nepoužívajte vodu, ktorá nie je mikrobiologicky bezpečná alebo nie je známa jej kvalita bez toho, že ju patrične nedezinfikujete pred alebo po práci so systémom.

UPOZORNENIE: Ak chcete znížiť riziko spojené so škodou na majetku v dôsledku presakovania vody:

- **Přečtěte si a dodržujte** Instrukce na použítie pred inštaláciou a použitím tohoto systému.
- **Instalácia a použítie** **MUSÍ** spĺňať všetky štátne a miestne predpisy týkajúce sa tohto systému.
- **Ak chcete kazetu filtra chrániť pred zamrznutím,** vyberte ju, keď sa očakáva pokles teplot pod 33 °F (0,6 °C).
- **Neinštalujte na rozvodných potrubíach horúcej vody.** Maximálna prevádzková teplota vody tohto filtračného systému je 100°F (37,8°C).
- **Neinštalujte,** ak tlak vody prekročí 125 psi (862 kPa). Ak tlak vody prekročí 80 psi (552 kPa), musíte nainštalovať ventil na obmedzenie tlaku. Kontaktujte profesionálneho inštalátora, ak nie ste si istí, ako skontrolovať tlak vody.
- **Neinštalujte** tam, kde sa môže vyskytnúť náraz tlaku vody. Ak je prítomná možnosť nárazu tlaku vody, musíte nainštalovať zachytávač nárazu tlaku vody. Kontaktujte profesionálneho inštalátora, ak nie ste si istí, ako skontrolovať tento stav.
- Jednorázový náplň filtra **MUSÍTE** vymeniť každých 6 mesiacov, v menovitej kapacite alebo ak sa vyskytne zjavné zníženie prietoku.

Celý systém (vynímajúc jednorázové kazety) sú v záruke počas obdobia jedného roka. Jednorázové kazety majú záruku len na chyby materiálu a výrobné chyby. Servisná životosť jednorázovej náplne filtra sa mení v závislosti od vlastností vody a preto nespadá pod záruku.


Procedura instalacji i wymiany kartridża z filtrem

OSTRZEŻENIE: Aby zminimalizować ryzyko zalania **NIE NALEŻY** używać filtrów do wody nieznanego pochodzenia (tzw. produktów niemarkowych) w lodówce SAMSUNG. **UŻYWAJ WYŁĄCZNIE FILTRÓW DO LODOWEK MARKI SAMSUNG.** Firma SAMSUNG nie będzie odpowiadać prawnie za szkody w mieniu oraz inne, powstałe wskutek użycia filtrów niemarkowych. Lodówki SAMSUNG są przeznaczone do użytkowania wyłącznie z filtrami do wody SAMSUNG.

1 WYMIANA KARTRIDŻA Z FILTREM


W celu wymiany kartridża najpierw powoli obróć go o 1/4 obrotu w lewo i wyjmij.

1



Oslona filtra (w przestrzeni chłodniczej)

2




Oslona filtra (w przestrzeni chłodniczej)

2

Nałoż na kartridż naklejkę z miesiącem. Ma ona służyć jako przypomnienie o wymianie filtra po 6 miesiącach. Zdejmij czerwoną osłonę.



Zdejmij czerwoną osłonę




Naklejka z miesiącem

3

Stronę filtra bez naklejki wyrównaj z linią oznaczenia tak, aby filter dało się włożyć do osłony. Obróć kartridż o 1/4 obrotu w prawo, tak aby został zablokowany. Po odczuciu oporu symbol blokady powinien być zrównany z oznaczeniem.

2



Oslona filtra (w przestrzeni chłodniczej)

1




Oslona filtra (w przestrzeni chłodniczej)



Zrównaj naniesione oznaczenia na korpusie i kartridżu


4

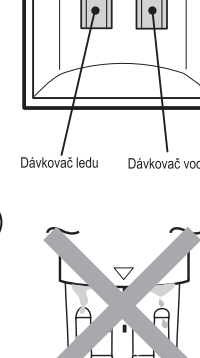

Dozownik lodu Dozownik wody

W celu oczyszczenia systemu przepuszczaj wodę przez dozownik przez 5 minut.

5



Otwórz drzwi przestrzeni chłodniczej i sprawdź, czy w okolicy filtra nie ma wycieków.

Modely ze wskaźnikiem wymiany

Na panelu cyfrowym znajduje się lampka-wskaźnik wymiany filtra wody. Kiedy zbliża się czas wymiany filtra, wskaźnik ten świeci się na pomarańczowo.

System należy zainstalować zgodnie z zalecanymi procedurami i wytycznymi producenta. Niewykonanie tych czynności może doprowadzić do unieważnienia gwarancji. • Przepłukaj wkłady nowego filtra około 11 litrami wody (w przybliżeniu 5 minut).

Aby zakupić filtr wymienny lub skorzystać z obsługi klienta, skontaktuj się z miejscowym sprzedawcą lub zadzwoń pod numer 1-800-SAMSUNG (USA).

W przypadku innych państw, należy również skontaktować się z miejscowym sprzedawcą lub zadzwonić do centrum obsługi klienta.

⚠️ OSTRZEŻENIE: Nie należy używać wody skażonej mikrobiologicznie lub o nieznamym jakości. W celu zabezpieczenia mikrobiologicznego należy używać przed montażem wykonanej dezynfekcji systemu.

UWAGA: Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia systemu powstającego w wyniku wycieku wody:

- Przed montażem i eksploatacją filtra należy zapoznać się i postępowanie zgodnie z Instrukcją Obsługi.
- Podczas instalacji oraz eksploatacji systemu **NALEŻY** przestrzegać wszystkich państwowych i miejscowych przepisów instalacji wodociagowych.
- **Należy chronić filtr przed zamrożeniem:** w przypadku, gdy temperatura spadnie poniżej 33°F (0,6°C) wkład filtra należy usunąć.
- **Filtr nie należy instalować na wężykach z gorącą wodą.** Najwyższa temperatura dla tego systemu wynosi 100°F (37,8°C).
- **Nie należy instalować** systemu w przypadku, gdy ciśnienie przekroczy wartość 125 psi (862 kPa). Jeśli ciśnienie wody przekroczy 80 psi (552 kPa), należy zamontować zawór ograniczający ciśnienie. Aby sprawdzić ciśnienie wody, skontaktuj się z hydraulikiem.
- W przypadku występowania uderzeń wodnych, **nie należy instalować** systemu. Jeśli występują uderzenia wodne, należy zamontować odpowiednie urządzenie zatrzymujące. Skontaktuj się z hydraulikiem, jeśli nie jesteś pewien, jak sprawdzić te warunki.
- Wkład filtra **NALEŻY** wymieniać na nowy o ustalonej pojemności co 6 miesięcy lub w przypadku, gdy pojawi się zauważalne osłabienie przepływu.

System (z wyjątkiem jednorazowych wkładów) podlega rocznej gwarancji. Jednorazowe wkłady podlegają gwarancji jedynie w przypadku uszkodzenia materiału i jakości wykonania. Okres użytkowania jednorazowych wkładów różni się w zależności od miejscowych warunków wodnych.

Postup při instalaci a výměně náplně filtru

VAROVÁNÍ: Abyste snížili riziko poškození vašeho majetku vodou, nepoužívejte neznackové vodní filtry ve své lednici SAMSUNG. **POUŽÍVEJTE POUZE VODNÍ FILTRY ZNAČKY SAMSUNG.** SAMSUNG nenesie právní odpovědnost za jakékoliv poškození, například poškození majetku, vzniklé únikem vody způsobeným neznackovým vodním filtrem. Lednice SAMSUNG jsou projektovány, aby pracovaly **POUZE S VODNÍMI FILTRY SAMSUNG.**

1 VÝMĚNA FILTRU NÁPLNĚ

Pokud vyměňujete náplň, nejprve pomalu náplň otočte o ¼ doleva a vyjměte ji.

1

Kryt filtru (v prostoru chladničky)

2

Kryt filtru (v prostoru chladničky)

2

Nalepte datumovou nálepku na náplň jako upozornění pro výměnu filtru do 6 měsíců a sundejte červený uzávěr.

Nalepení datumové nálepky

Sejmí červený uzávěr

3

Zarovnejte nepolepenou část filtru s vodičí čarou pro upevnění tak, aby mohl být vložen do krytu filtru. Pro uzamčení náplně na místo, otočte s ní o ¼ doprava. Ucitíte rezistenci a vodič pro uzamčení by mělo nyní být v jedné linii s názornou vodičí čarou pro upevnění.

2

Kryt filtru (v prostoru chladničky)

1

Kryt filtru (v prostoru chladničky)

Zarovnejte vodič spolu s názornou vodičí čarou pro upevnění

4

Dávkač ledu Dávkač vody

Propláchněte dávkač po dobu 5 minut, abyste jej pročistili.

5

Otevřete dveře chladničky a zkontrolujte, zda o prostoru filtru nedochází k únikům.

Modely se světelným ukazatelem výměny

Na digitálním panelu se nalézá kontrolka náplně filtru. Pokud kontrolka svítí oranžově, znamená to, že filtr bude nutné brzy vyměnit.

Systém musí být instalován a provozován v souladu s doporučenými postupy a pokyny výrobce. Jinak se může stát záruka neplatnou. • Nové kazety vypláchněte 10 litry (asi 5 minut).

Náhradní filtr a služby získáte od vašeho místního prodejce nebo volejte 1-800-SAMSUNG (USA)

V jiných státech se můžete se svým místním prodejcem, nebo zavolejte servisní středisko.

⚠️ VAROVÁNÍ: Nepoužívejte vodu, která je mikrobiologicky nebezpečná nebo má neznámou kvalitu bez adekvátní dezinfekce před nebo za systémem.

POZOR: Pro snížení rizika, spojeného s poškozením majetku vytečením vody:

- **Přečtěte a dodržujte** Použití Pokyny před instalací a použitím tohoto systému.
- Instalace a použití **MUSEJÍ** vyhovovat všem státním a místním instalačním zákonům.
- Chraňte před mrazem, vytáhněte filtrační kazetu, když se čeká pokles teplot pod 0,6°C.
- **Neinstalujte na trubkách pro dodávku horké vody.** Maximální provozní teplota vody pro tento filtrační systém je 37,8°C.
- **Neinstalujte**, když tlak vody překročí 125 psi (862 kPa). Pokud váš tlak vody překročí 80 psi (552 kPa), musíte nainstaloventil pro omezení tlaku. Spojte se s profesionálním instalátorem, když nevíte jistě jak zkontrolovat váš tlak vody.
- **Neinstalujte**, pokud mohou vzniknout nárazy rázy. Pokud existují podmínky pro vodní rázy, musíte nainstaloventil omezovač vodních rázů. Spojte se s profesionálním instalátorem, když nevíte jistě jak zkontrolovat tyto podmínky.
- Jednorázový kazetový filtr je nutné vyměnit každých 6 měsíců, při jmenovité kapacitě nebo pokud dojde k pozorovatelnému snížení průtoku.

Celý systém (kromě jednorázových kazet) má záruku jeden rok. Jednorázové kazety mají záruku pouze na vady materiálu a zpracování. Životnost jednorázových kazet je různá podle stavu míšni vody, a proto ji nelze záručit.

Performance Data Sheet For Dacor Model DA97-06317A
Using Replacement Cartridge DA29-00003G

This system has been tested according to NSF/ANSI 42, 53, and 401 for the reduction of the substances listed below. The concentration of the indicated substances in water entering the system was reduced to a concentration less than or equal to the permissible limit for water leaving the system, as specified in NSF/ANSI 42, 53, and 401.



System tested and certified by NSF International against NSF/ANSI Standard 42, 53, and 401 for the reduction of substances listed below.

To a capacity of 300 gallons (1,136 liters).
Note that while the testing was performed under standard laboratory conditions, actual performance may vary.

Tested using a flow rate of 0.4 gpm, pressure of 60 psi, Temp of 68 ± 5°F

Substance	Influent Challenge Concentration	Average Reduction	Reduction requirement	Max Permissible Product Water Concentration
Chlorine Taste and Odor	2mg/L ± 10 %	97.5 %	≥ 50 %	N/A
Nominal Particulate Class I > 0.5µm to 1µm	At least 10,000 particles/ml	99.7 %	≥ 85 %	N/A
2,4-D	0.21 mg/L ± 10 %	98.7 %	N/A	0.07 mg/L
Atrazine	0.009 mg/L ± 10 %	> 94.8 %	N/A	0.003 mg/L
Cyst	minimum 50,000 cysts/L	> 99.99 %	≥ 99.95 %	N/A
Mercury pH6.5	0.006 mg/L ± 10 %	96.6 %	N/A	0.002 mg/L
Mercury pH8.5	0.006 mg/L ± 10 %	95.9 %	N/A	0.002 mg/L
Asbestos	10 ⁷ to 10 ⁸ fibers/L; fibers greater than 10µm in length	> 99 %	99 %	N/A
Benzene	0.015 mg/L ± 10 %	> 97.0 %	N/A	0.005 mg/L
Lead pH6.5	0.15 mg/L ± 10 %	99.3 %	N/A	0.01 mg/L
Lead pH8.5	0.15 mg/L ± 10 %	> 99.3 %	N/A	0.01 mg/L
P-Dichlorobenzene	0.225 mg/L ± 10 %	> 99.8 %	N/A	0.075 mg/L
Turbidity	11 ± 1 NTU	99.1 %	N/A	0.5NTU
Lindane	0.002 mg/L ± 10 %	> 99.1 %	N/A	0.0002 mg/L
Carbofuran	0.08 mg/L ± 10 %	98.7 %	N/A	0.04 mg/L
O-Dichlorobenzene	1.8 mg/L ± 10 %	> 99.9 %	N/A	0.6000 mg/L
Meprobamate	400 ng/L ± 20 %	93.5 %	N/A	60 ng/L
Atenolol	200 ng/L ± 20%	94.7 %	N/A	30 ng/L
Carbamazepine	1,400 ng/L ± 20%	98.4 %	N/A	200 ng/L
DEET	1,400 ng/L ± 20%	98.6 %	N/A	200 ng/L
Metolachlor	1,400 ng/L ± 20%	98.2 %	N/A	200 ng/L
Trimethoprim	140 ng/L ± 20%	96.4 %	N/A	20 ng/L
Linuron	140 ng/L ± 20%	>96.5 %	N/A	20 ng/L

NSF/ANSI 401 is a new standard that addresses incidental contaminants/emerging compounds that could be present in your water in trace amounts.

Do not use where water is microbiologically unsafe or with water of unknown quality, except that systems certified for cyst reduction may be used on disinfected waters that may contain filterable cysts. Install on cold water line only.

The system and installation shall comply with applicable state and local regulations.

Systems must be installed and operated in accordance with manufacturer's recommended procedures and guidelines. Failure to do so may void warranty.

• Flush 3 gallons through filter before use (Flush approximately 6 minutes). • Temperature : 34-100 F(1-38°C), Pressure : 207-862kPa (30-125PSI)

For a replacement filter or for service contact your local dealer or call **dacor** (U.S.A.)
Other countries contact your local dealer or call service center.

State of California
Department of Public Health
Water Treatment Device
Certificate Number
3332

Trademark/Model Designation
DA97-06317A

Replacement Elements
DA29-00003G

Manufacturer: Microfilter Co., Ltd

The water treatment device(s) listed on this certificate have met the testing requirements pursuant to Section 116830 of the Health and Safety Code for the following health related contaminants:

Microbiological Contaminants and Turbidity

Cysts
Turbidity

Inorganic/Radiological Contaminants

Asbestos
Lead
Mercury

Organic Contaminants

Atrazine
Benzene
Carbofuran
O-Dichlorobenzene
2,4-D
P-Dichlorobenzene
Lindane

Rated Service Capacity: 300 gal

Rated Service Flow: 0.4 gpm

Conditions of Certification:

Please refer to the owner's manual for proper maintenance and operation. If this device is not maintained and operated as specified in the owner's manual, there is a risk of exposure to contaminants.

For more information, visit www.dacor.com or the California State Water Resources Control Board's web site at www.waterboards.ca.gov.

Adsorption media will not be regenerated and used.



Telephone Number of Service Centers

31-099-0

Country	Telephone Number
Austria/Austria/Autriche/Österreich	01 92 33 542
Belgium/Bélgica/Belgique/Belgien	02 201 2418
Denmark/Dinamarca/Danemark/Dänemark	453 832 2887
Estonia/Estonia/Estonie/Estland	6 54 30 00
Finland/Finlandia/Finlande/Finnland	358 969 379
France/Francia/France/Frankreich	0825 08 6565
Germany/Alemania/Allemagne/Deutschland	01805 121213
Greece/Grecia/Grèce/Griechenland	301 629 3100
Hungary/Hungria/Hongrie/Ungarn	00 36 1 4531 100
Italy/Italia/Italie/Italien	199 153 153
Latvia/Latvia/Lettonie/Lettland	371 7 44 22 77
Lithuania/Lituania/Lituanie/Litauen	370 37 33 16 40
Luxembourg/Luxemburgo/Luxembourg/Luxemburg	02 610 3710
Netherlands/Holanda/Pays-Bas/Niederlande	0900 2020088
Norway/Noruega/Norvège/Norwegen	472 316 2722
Poland/Polonia/Pologne/Polen	22 6079333
Russia/Rusia/Russie/Russland	8 800 200 0 400
Spain/España/Espagne/Spanien	902 10 11 30
Sweden/Suecia/Suède/Schweden	468 585 36787
Switzerland/Suiza/Suisse/Schweiz	0844 845 846
U.K./Reino Unido/Royaume-Uni/Großbritannien	0870 242 0303
Ukraine/Ucrania/Ukraine/Ukraine	8 800 502 0000

dacor is a registered trademark of Dacor, Inc

Manufactured for Dacor by ; Microfilter Co., Ltd
162-1, Sansu, Deoksan, Jinchun, Chungbuk, Korea
EPA Est No. 94813-KOR-1

Made in Korea
Tel : +82-43-531-7021